
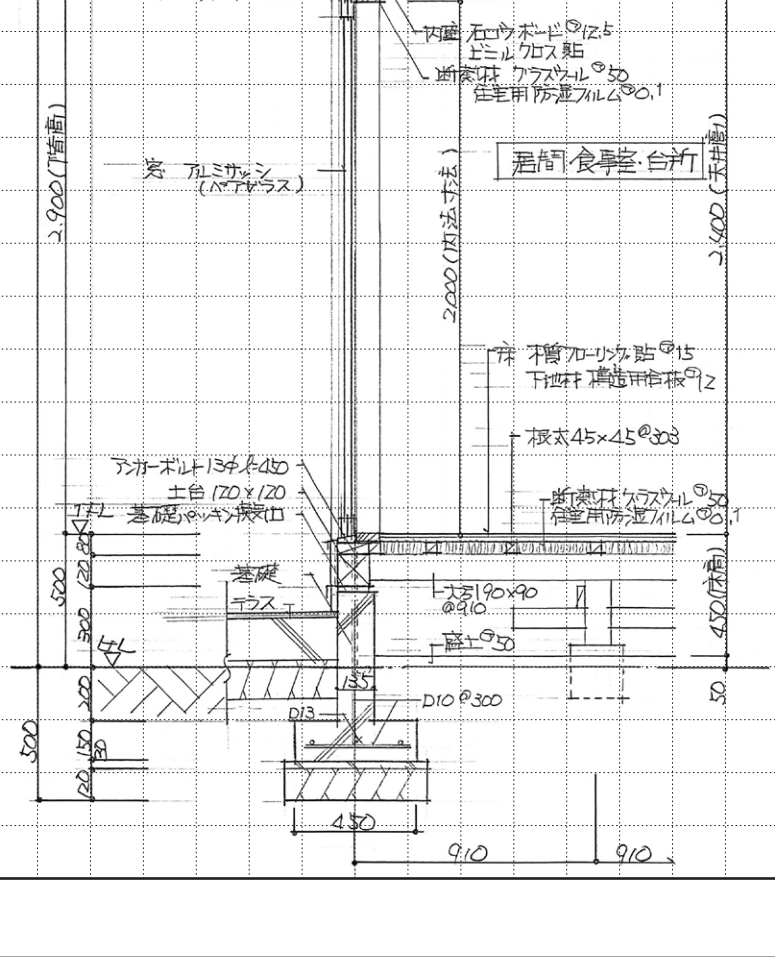
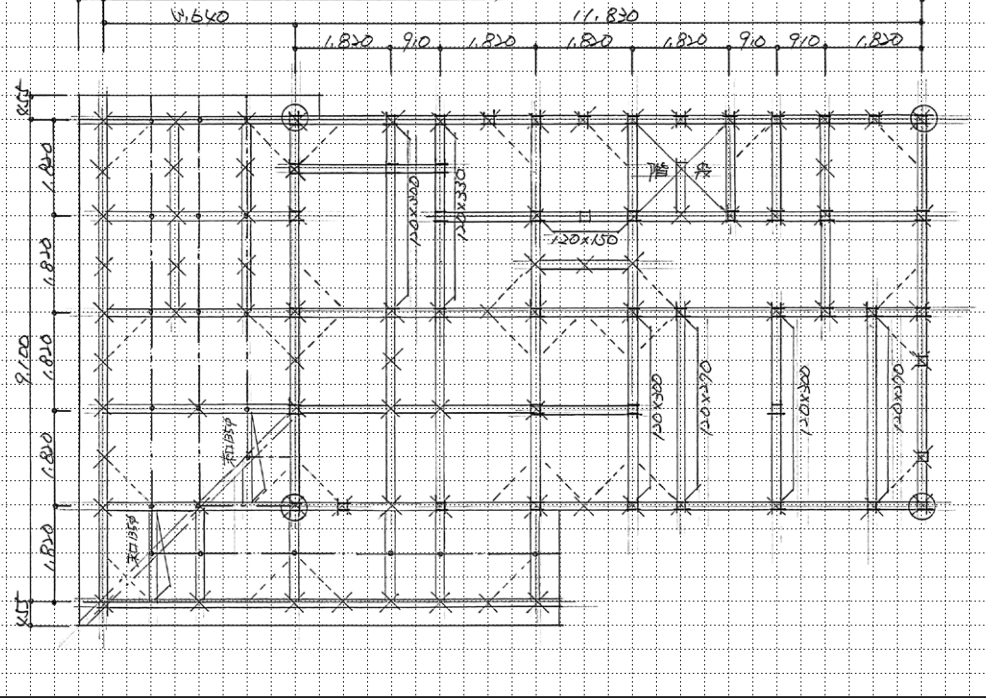
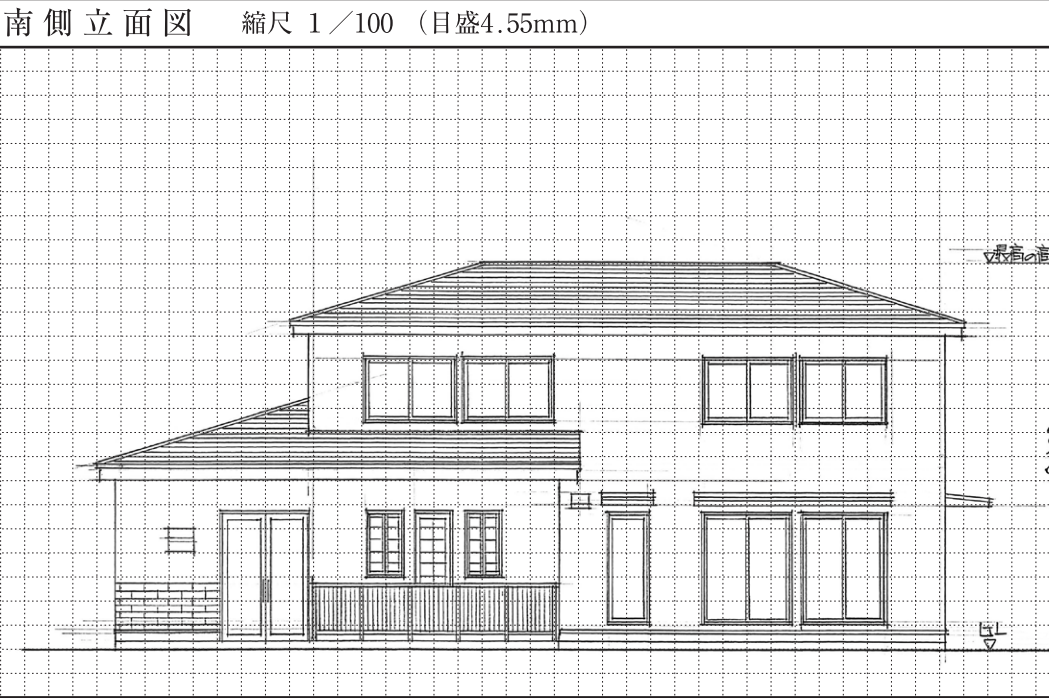
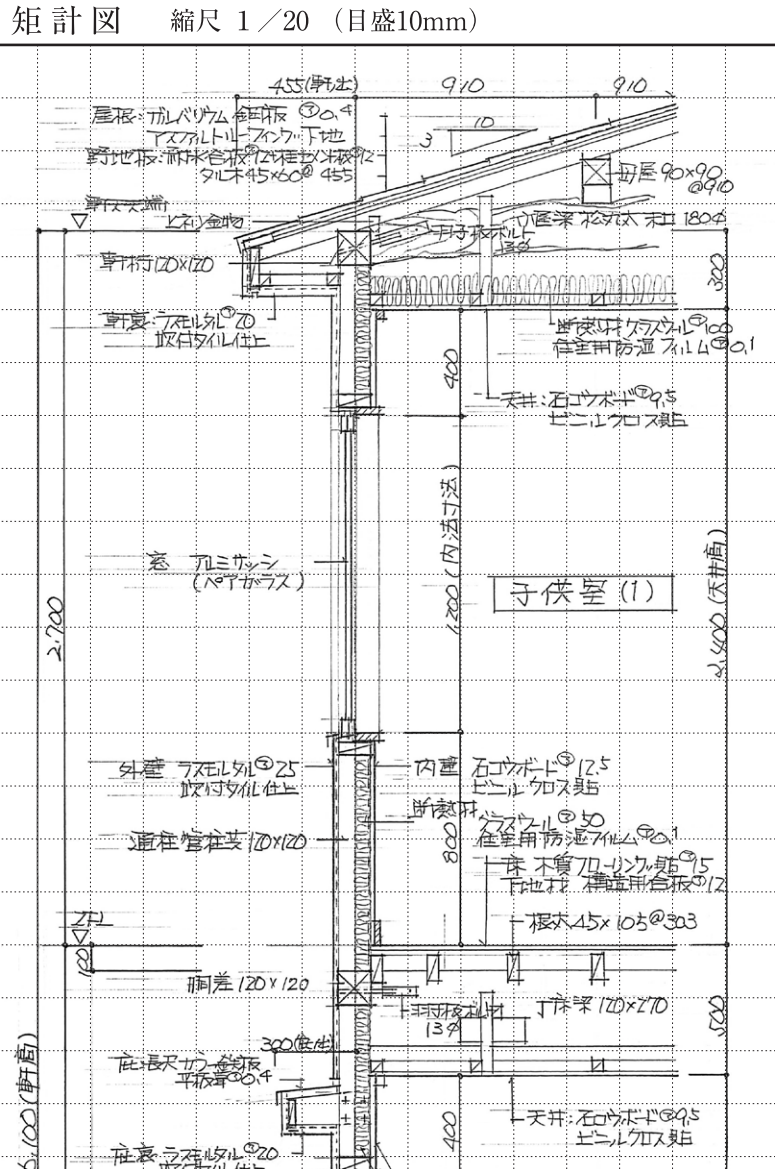
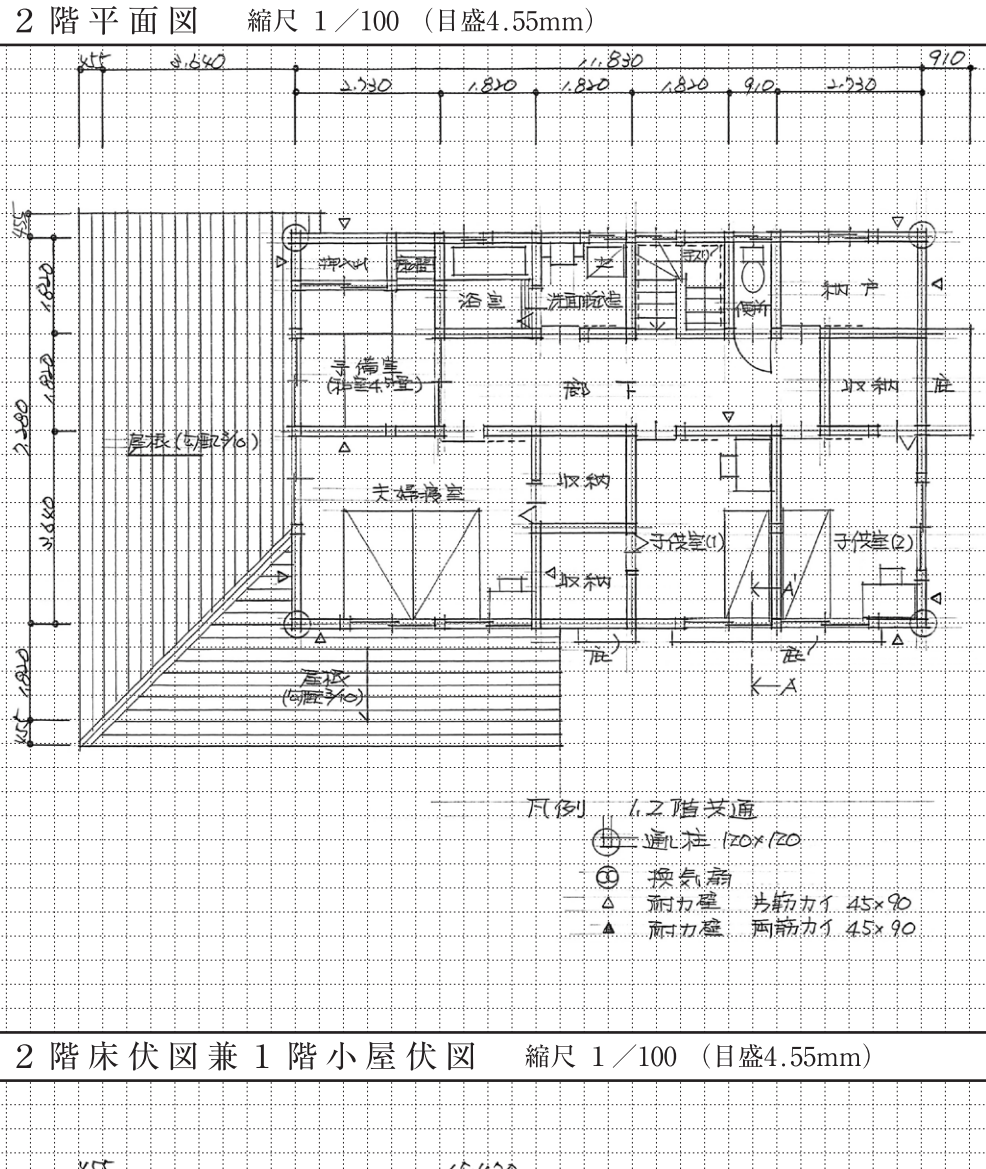


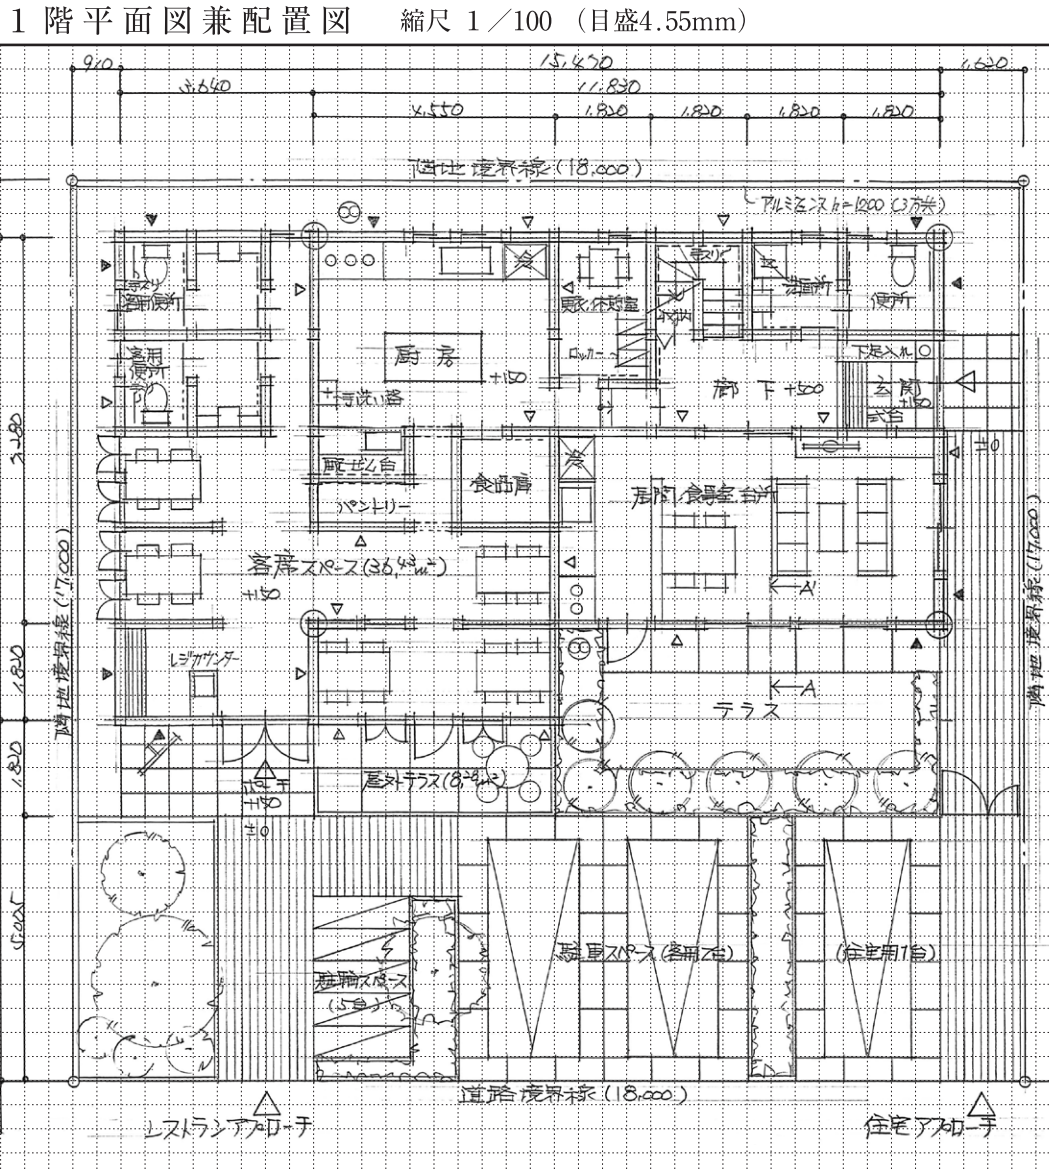

計画の要点等

① 客席スペースは、出来るだけ道路に面し広く設け、西側公園の景観を取り入れ、明るく快適な空間とすることが出来る配置とした。

② 店舗と住宅の外部動線は、道路及びそれぞれの駐車スペースからアプローチし、それぞれに合わせた動線とし、店舗と住宅のアプローチが交差しないようにした。

③ レストラン及び住宅とも内部の高低差をなくし、玄関の段差は、式台を用いて段差が18cm以内となるようにした。出入口の開き勝手は、極力引きき、又は引き違とした。

凡例	通し柱	1階の管柱	2階の管柱	1階と2階が重なる管柱	削差・2階床梁・桁・小屋梁	火打梁	棟木・小屋束	母屋・小屋束
断面寸法の記入欄(mm)	120×120	120×120	120×120	120×120	120×120	90×90	120×120	90×90
面積表	敷地面積				306.00 m ²	床面積	1階	(計算式) (15.47×7.28)+(8.19×1.82) 127.52 m ²
	建築面積				(計算式) (15.47×7.28)+(8.19×1.82) 127.52 m ²		2階	(計算式) 11.83×7.28 86.12 m ²
							延べ面積	213.64 m ²