
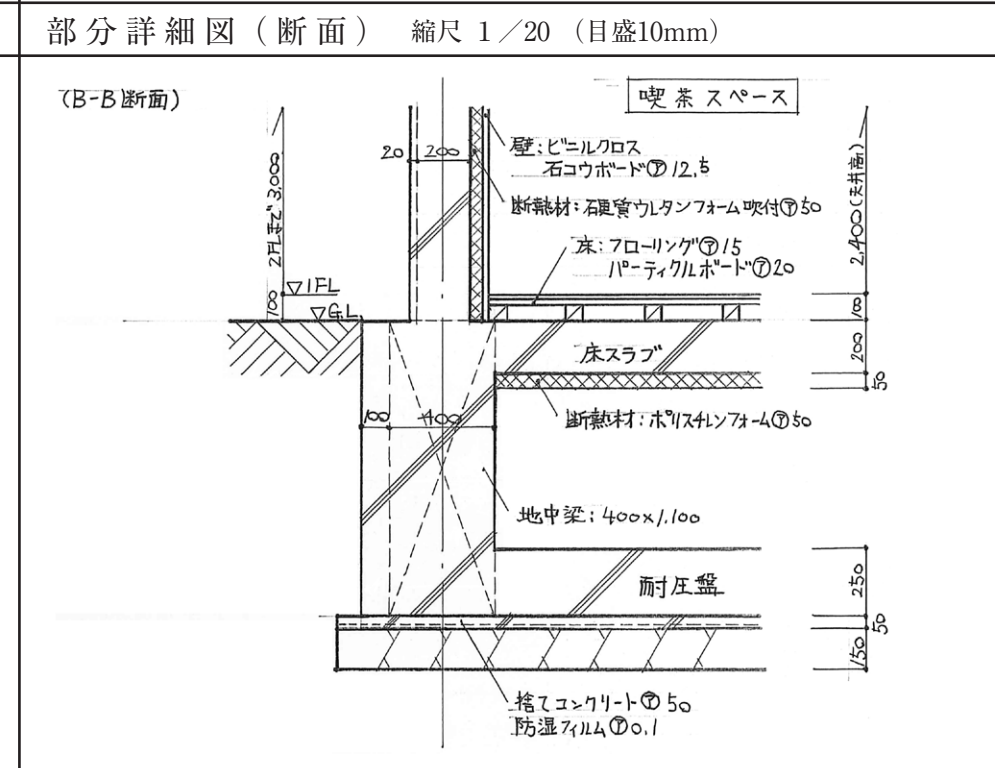
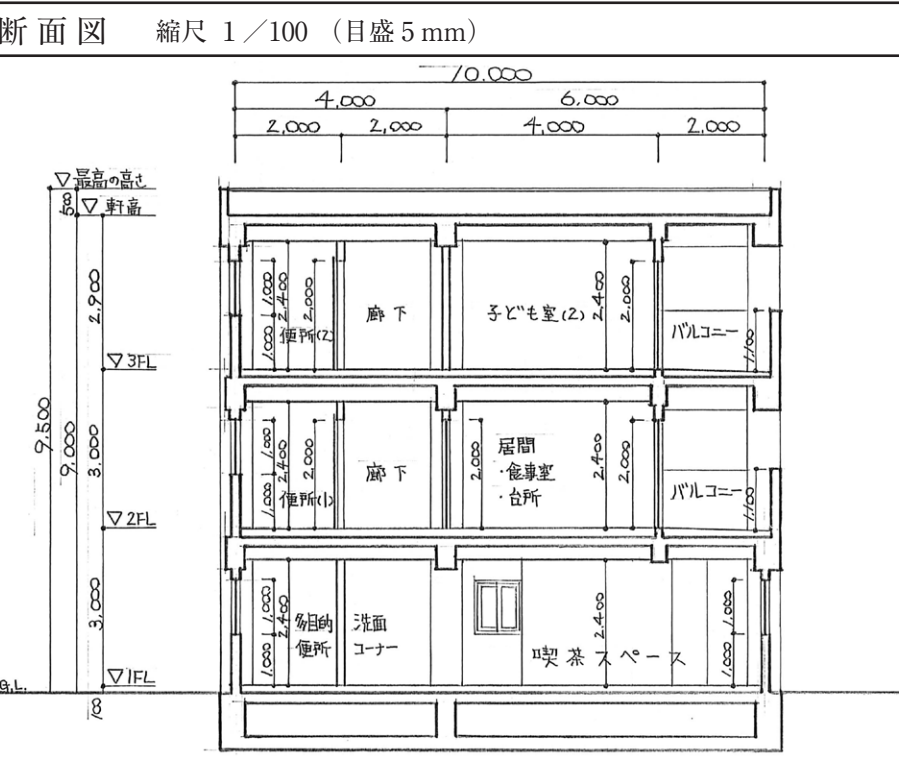
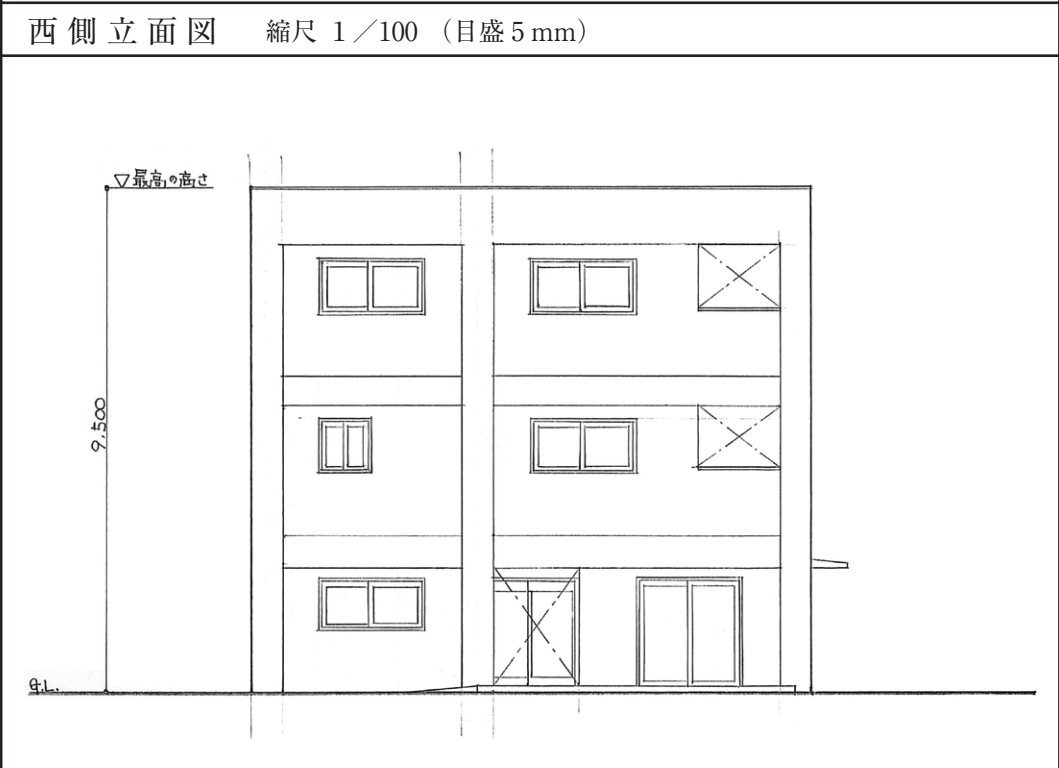
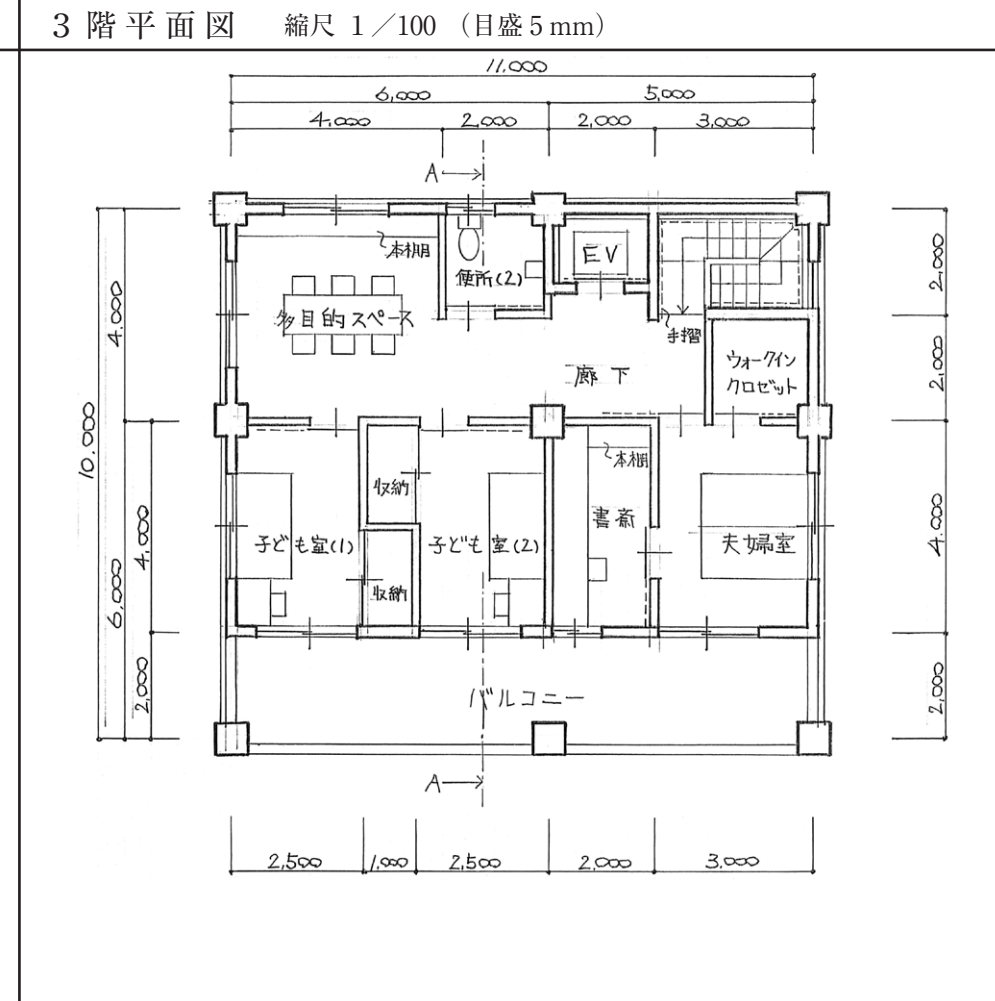
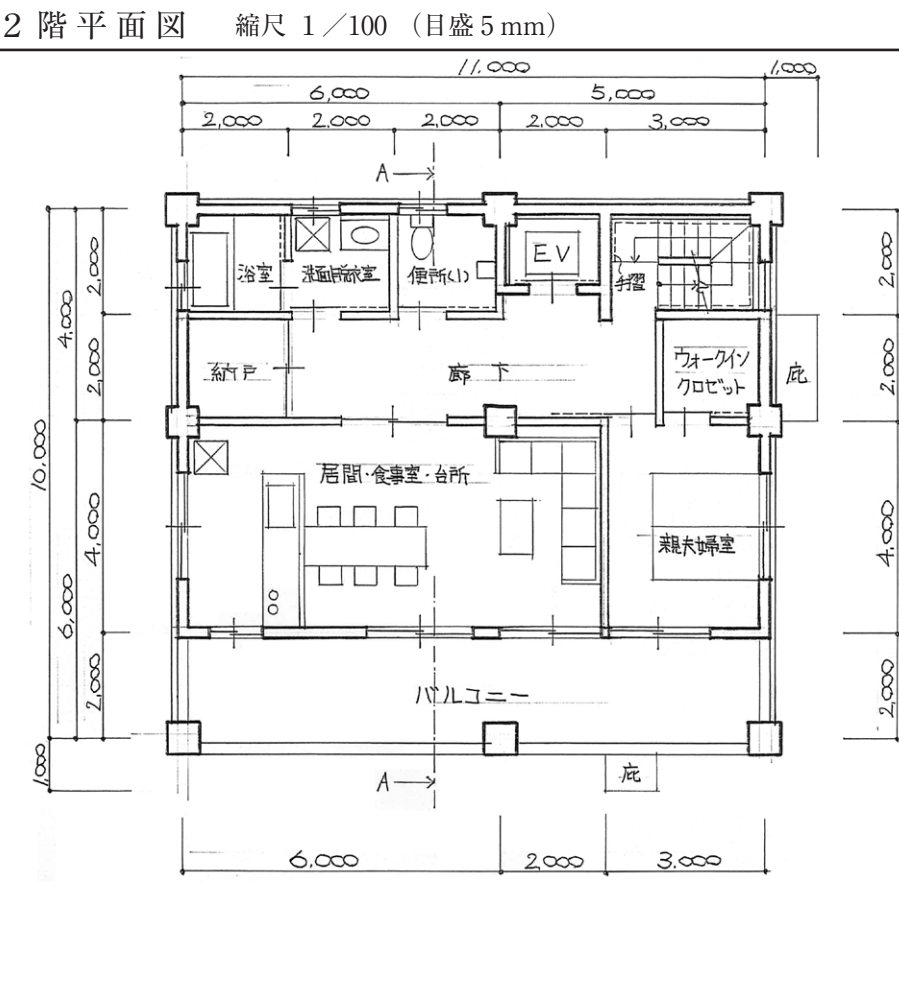


（TAC）無断複写・複製を禁じます。

TAC建築士講座

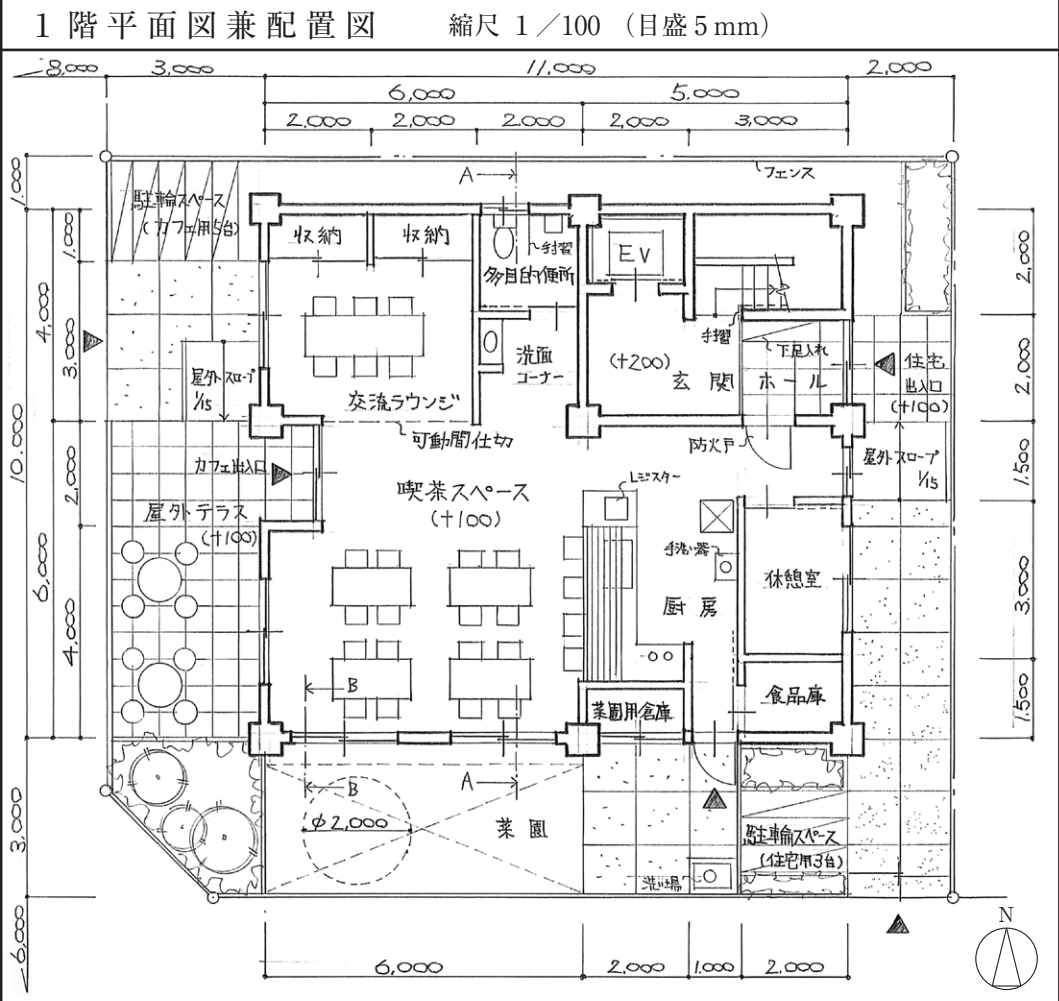

計画の要点等	①道路から建築物へのアプローチについて、工夫した点 カフェのアプローチは地域住民が歩きやすいように、道路幅員の広い西側道路に設けた。住宅のアプローチは南側道路の東の隅に設け、カフェのアプローチから離れて明確に分離した。	主要構造部材表	部 位	断面寸法又は厚さ(mm)	面積表	敷地面積		222.00 m ²	
	②屋外施設等の計画について、工夫した点 屋外カフェテラスは、西側道路に面して設け、集客性に配慮した。菜園は、ハーフが良く育つように日当りに配慮して、東地の南側に東西に狭長く設けた。ハーフを飼育で飼育しやすいように、飼育に出入口を設けた。		主要な1階の柱	200 mm × 200 mm		建築面積	(計算式) 11.00 × 10.00	110.00 m ²	
	③住宅部分の計画について、工夫した点 2階・3階の居室は、南面配置し、日照と通風に配慮した明るく快適な空間とした。バルコニーは奥行2m確保し、洗濯物を干したり、植物を栽培するために十分な広さとした。		主要な2階の大梁	幅 400 mm × せい 600 mm		床面積	1 階	(計算式) 11.00 × 10.00 - (1.00 × 2.00 + 2.00 × 1.50)	105.00 m ²
			主要な3階の大梁	幅 400 mm × せい 600 mm			2 階	(計算式) 11.00 × 10.00 - (1.00 × 2.00 + 2.00 × 1.50)	85.00 m ²
			主要な外壁	200 mm			3 階	(計算式) 11.00 × 10.00 - (1.00 × 2.00 + 2.00 × 1.50)	85.00 m ²
			主要な2階床スラブ	200 mm		住宅部分床面積	(計算式) 5.00 × 4.00 - (2.00 × 1.50) + 85.00 + 85.00	187.00 m ²	
			主要な3階床スラブ	200 mm		延べ面積	275.00 m ²		